

INDICE HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS AGUA FRÍA



7 - 8 lts/min 90 - 100 Bar 2 CV

MULTIBOX
PÁGINA 8



7 - 14 lts/min 150 - 200 Bar 3 - 7,5 CV

MINIJET E
PÁGINA 9



7,5 - 41 lts/min 140 - 300 Bar 3 - 15 CV

ECOLINE E BY-PASS
PÁGINA 10



7,5 - 41 lts/min 140 - 300 Bar 3 - 15 CV

ECOLINE E TOTAL STOP
PÁGINA 11



7,5 - 21 lts/min 150 - 200 Bar 3 - 7,5 CV

NEWJET FIX
PÁGINA 12



7,5 - 21 lts/min 150 - 200 Bar 3 - 7,5 CV

NEWJET
PÁGINA 13




15 - 41 lts/min 140 - 400 Bar 7,5 - 15 CV

MULTIJET FIX
PÁGINA 14



15 - 41 lts/min 140 - 400 Bar 7,5 - 15 CV

MULTIJET
PÁGINA 15



VERSIÓN
CREACIÓN
ESPUMA

15 - 21 lts/min 150 - 200 Bar 5,5 - 7,5 CV

MULTIFOAM
PÁGINA 16



12 - 142 lts/min 100 - 1.100 Bar 20 - 40 CV

MAXIJET
PÁGINA 17



12 - 76 lts/min 500 - 1.500 Bar 40 - 100 CV

MULTIBLAST E
PÁGINA 18

HIDROLIMPIADORAS AUTÓNOMAS AGUA FRÍA



13 lts/min 180 Bar 7 CV

MINIJET A
PÁGINA 19



15 - 21 lts/min 150 - 275 Bar 11 - 14 CV

ECOLINE A
PÁGINA 20



15 - 21 lts/min 150 - 275 Bar 11 - 14 CV

GAAF
PÁGINA 21



15 - 50 lts/min 150 - 500 Bar 25 - 28,5 CV

GAAF PRO
PÁGINA 22



15 - 50 lts/min 150 - 400 Bar 11 - 27 CV

HYDROCOLD
PÁGINA 23



15 - 50 lts/min 150 - 400 Bar 11 - 27 CV

HYDROREM
PÁGINA 24



29 - 399 lts/min 130 - 500 Bar 35 - 154 CV

MAXICOLD
PÁGINA 25



15 - 98 lts/min 500 - 1500 Bar 57 - 241 CV

MULTIBLAST A
PÁGINA 26

HIDROLIMPIADORAS TOMA DE FUERZA TRACTOR



21 - 50 lts/min 150 - 300 Bar 10 - 22 CV

TFT
PÁGINA 27



29 - 106 lts/min 150 - 500 Bar 25 - 55 CV

TFT PRO
PÁGINA 28

INDICE HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS PARA AGUA CALIENTE 85°C



7 - 13 lts/min 140 - 170 Bar 3 - 5,5 CV

MINIJET E HT
PÁGINA 29



15 - 21 lts/min 140 - 160 Bar 5,5 - 7,5 CV

NEWJET FIX HT
PÁGINA 30



15 - 21 lts/min 140 - 160 Bar 5,5 - 7,5 CV

NEWJET HT
PÁGINA 31



15 - 42 lts/min 140 - 250 Bar 7,5 - 15 CV

MULTIJET FIX HT
PÁGINA 32



15 - 42 lts/min 140 - 250 Bar 7,5 - 15 CV

MULTIJET HT
PÁGINA 33

HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS AGUA CALIENTE



10 - 14 lts/min 120 - 200 Bar 3 - 7,5 CV

BLUEJET
PÁGINA 34



10 - 21 lts/min 120 - 200 Bar 3 - 10 CV

SILVERJET
PÁGINA 35



10 - 21 lts/min 120 - 200 Bar 3 - 10 CV

CUBE M
PÁGINA 36



25 - 30 lts/min 140 - 240 Bar 10 - 15 CV

CUBE L
PÁGINA 37



CON CALDERA ELÉCTRICA

2 - 15 lts/min 150 Bar 8,8 - 60 CV

IKA CUBE
PÁGINA 38

HIDROLIMPIADORAS AUTÓNOMAS AGUA CALIENTE



15 - 25 lts/min 200 - 300 Bar 17 - 26,5 CV

CUBE A
PÁGINA 39



15 - 25 lts/min 200 - 300 Bar 17 - 26,5 CV

MAXIHOT
PÁGINA 40



15 - 25 lts/min 200 - 300 Bar 17 - 26,5 CV

HYDROREM HT
PÁGINA 41

EQUIPOS FABRICADOS A MEDIDA



PÁGINA 42 - 43

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide


Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MULTIBOX



MEDIDAS
50cm
30cm 70cm
29cm
53cm 27cm



ACCESORIOS OPCIONALES

KIT CAÑÓN ESPUMA

KIT MANGUERA 10MTS
DESTASCOS CON BOQUILLA



ref. según modelo

ref. según modelo

SERIE MULTIBOX

- La hidrolimpiadora portátil MultiBox es un grupo de alta presión profesional con bomba Interpump de bielas y culata de latón niquelado. Idóneo para trabajos continuos profesionales de limpieza a pequeña escala.
- Con el kit Cañón espuma se puede lograr un trabajo de espumado y desinfectado profesional. El kit se conecta directamente a la pistola, de esta manera es más sencillo cambiar de accesorio.
- El kit de desatascos es idóneo en la limpieza de tuberías y sumideros de 40mm hasta 60mm de diámetro. El kit se compone por una manguera de 3/16" termoplástica flexible y una boquilla de desatascos. El kit se conecta directamente a la pistola.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Boquilla ángulo variable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Vario nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse angle variable - Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



lanza con boquilla
393901120 = MULTIBOX 710
393901125 = MULTIBOX 890



pistola con prolongación
021108008



2x
011.01.007



011.01.009



10 MTS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asincrónico, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba Interpump en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica
- Cable eléctrico de 1,2 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Chasis de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Brida y Junta elástica
- Interruptor motor
- Filtro de entrada de agua
- Total Stop Directo (solo versión con Total Stop)
- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline Interpump pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 1,2 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in stainless steel with ergonomic handle for transport.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Flange and flexible coupling
- Switch
- Inlet water filter
- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe Interpump en ligne (à bielless) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 1,2 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Chariot en acier inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Bride et accouplement élastique
- Interrupteur
- Filtre d'eau d'arrivée

SERIE MULTIBOX

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg	Boquilla
01906003	MULTIBOX 710i BYPASS	7	100	Interpump E1B1807	1-230(8,2A)	2	1,7	1450	25	03
01906004	MULTIBOX 890i BYPASS	8	90	Interpump E1B1808	1-230(8,2A)	2	1,7	1450	25	035
01906005	MULTIBOX 710i TOTAL STOP	7	100	Interpump E1B1807	1-230(8,2A)	2	1,7	1450	25	03
01906006	MULTIBOX 890i TOTAL STOP	8	90	Interpump E1B1808	1-230(8,2A)	2	1,7	1450	25	035

*Para equipos con corriente a 60Hz consultar PVP.

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide




MINIJET E

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla 1/4" 25° - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.1720.00

10 MTS



2x
011.01.007



011.01.009

MINIJET E718: Boquilla 1/4 25.02

MINIJET E815: Boquilla 1/4 25.03

MINIJET E1018: Boquilla 1/4 25.03

MINIJET E1216: Boquilla 1/4 25.04

MINIJET E1415: Boquilla 1/4 25.045


MINIJET E1420: Boquilla 1/4 25.04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba Interpump en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Interruptor motor
- Sistema TST de mando a distancia
- Filtro de entrada de agua

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline Interpump pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in stainless with ergonomic handle for transport.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Switch
- TST remote control system.
- Inlet water filter

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe Interpump en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Chariot en acier avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Système TST de commande à distance.
- Interrupteur
- Filtre d'eau d'arrivée



MEDIDAS



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR T26
ref. según modelo



KIT DESATASCOS
ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo

SERIE MINIJET E

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Boquilla
01912001	MINIJET E718 TST monofásico	7	180	Interpump E1B1807	1-230(13,8A)	3	2,2	1450	02
01912002	MINIJET E718 TST trifásico	7	180	Interpump E1B1807	3-400(5,6A)	3	2,2	1450	02
01912003	MINIJET E815 TST monofásico	8	150	Interpump E1B1808	1-230(13,8A)	3	2,2	1450	03
01912004	MINIJET E815 TST trifásico	8	150	Interpump E1B1808	3-400(5,6A)	3	2,2	1450	03
01912005	MINIJET E1018 TST trifásico	10	180	Interpump E1B1810	3-400(9,4A)	5,5	4	1450	03
01912006	MINIJET E1216 TST trifásico	12	160	Interpump E1B1612	3-400(9,4A)	5,5	4	1450	04
01912007	MINIJET E1415 TST trifásico	14	150	Interpump E1B1614	3-400(9,4A)	5,5	4	1450	045
01912008	MINIJET E1420 TST trifásico	14	200	Interpump E2B2014	3-400(12,6A)	7,5	5,5	1450	04

*Para equipos con corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.


PRICE
PRIX



Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



ECOLINE E BY-PASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
 - Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
 - Cable eléctrico de 5 mts.
 - Válvula by-pass automática con reg. de presión.
 - Carro de acero con mango cómodo y robusto para el transporte.
 - Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
 - Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
 - Sistema BY-PASS
 - Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
 - Interruptor salvamotor
- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
 - Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
 - Electrical cable: 5 mts.
 - Automatic by-pass valve with pressure regulation.
 - Trolley in steel with ergonomic handle for transport.
 - Revolving wheel with brake
 - Lance, electrical cable and hose support.
 - BY-PASS system.
 - Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
 - Switch
- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 r.p.m.
 - Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
 - Câble électrique 5 mts.
 - Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
 - Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
 - Système BY-PASS
 - Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
 - Chariot en acier avec poignée pratique et robuste pour le transport.
 - Interrupteur

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica, boquilla 1/4", manguera alta presión 10 mts., enchufes rápidos, interruptor marcha paro

Lance-gun with thermal protection, 1/4" nozzle, 10 mts. high pressure hose, quick coupling, switch

Pistolet avec protection thermique, buse 1/4", flexible haute pression 10 mts., raccord rapid, interrupteur.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



SERIE ECOLINE E BY-PASS

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1919012	ECOLINE E715i by-pass Monofásico	7,5	150	Interpump E2B2008	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	52	025
1919035	ECOLINE E715i by-pass Trifásico	7,5	150	Interpump E2B2008	3-400 (5,6A)	1.450	3	2,2	52	025
1919011	ECOLINE E1012i by-pass Monofásico	10	120	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	52	035
1919034	ECOLINE E1012i by-pass Trifásico	10	120	Interpump E2B2010	3-400 (5,6A)	1.450	3	2,2	52	035
1919054	ECOLINE E1515i by-pass Trifásico	15	150	Interpump Multi1520	3-400 (9,4A)	1.450	5,5	4	56	045
1919024	ECOLINE E1520i by-pass Trifásico	15	200	Interpump Multi1520	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	045
1919055	ECOLINE E2115i by-pass Trifásico	21	150	Interpump E3B2121	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	075
1919026	ECOLINE E2120i by-pass Trifásico	21	200	Interpump E3B2121	3-400 (16,8A)	1.450	10	7,5	68	065
1919028	ECOLINE E1525i by-pass Trifásico	15	250	Interpump E3B2515	3-400 (16,8A)	1.450	10	7,5	68	04
1919056	ECOLINE E4114i by-pass Trifásico	41	140	Interpump W2141	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	15
1919019	ECOLINE E3020i by-pass Trifásico	30	200	Interpump W2030	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	09
1919057	ECOLINE E2523i by-pass Trifásico	25	230	Interpump W3025	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	07
1919058	ECOLINE E2127i by-pass Trifásico	21	270	Interpump W3021	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	055
1919059	ECOLINE E1830i by-pass Trifásico	18	300	Interpump W3018	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	045

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Ex Disponible bajo demanda versión ATEX

Código	Modelo	Bar	lts/min	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Bomba	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Pump Pompe	PRICE PRIX	

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



ECOLINE E TST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
 - Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
 - Cable eléctrico de 5 mts.
 - Válvula by-pass automática con reg. de presión.
 - Carro de acero con mango cómodo y robusto para el transporte.
 - Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
 - Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
 - Sistema TST (Total Stop Temporizado)
 - Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
 - Interruptor salvamotor
- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
 - Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
 - Electrical cable: 5 mts.
 - Automatic by-pass valve with pressure regulation.
 - Trolley in steel with ergonomic handle for transport.
 - Revolving wheel with brake
 - Lance, electrical cable and hose support.
 - TST system.
 - Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
 - Switch
- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
 - Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
 - Câble électrique 5 mts.
 - Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
 - Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
 - Système TST
 - Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
 - Chariot en acier avec poignée pratique et robuste pour le transport.
 - Interrupteur



ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica, boquilla 1/4", manguera alta presión 10 mts., enchufes rápidos, interruptor marcha paro

Lance-gun with thermal protection, 1/4" nozzle, 10 mts. high pressure hose, quick coupling, switch

Pistolet avec protection thermique, buse 1/4", flexible haute pression 10 mts., raccord rapid, interrupteur.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT CAÑÓN
ESPUMA

ref. según modelo



KIT DESATASCOS
Manguera + boquilla
desatascos

ref. según modelo



BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo

SERIE ECOLINE E TST

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1925001	ECOLINE E715i TST Monofásico	7,5	150	Interpump E2B2008	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	52	025
1925002	ECOLINE E715i TST Trifásico	7,5	150	Interpump E2B2008	3-400 (5,6A)	1.450	3	2,2	52	025
1925003	ECOLINE E1012i TST Monofásico	10	120	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	52	035
1925004	ECOLINE E1012i TST Trifásico	10	120	Interpump E2B2010	3-400 (5,6A)	1.450	3	2,2	52	035
1925005	ECOLINE E1515i TST Trifásico	15	150	Interpump Multi1520	3-400 (9,4A)	1.450	5,5	4	56	045
1925006	ECOLINE E1520i TST Trifásico	15	200	Interpump Multi1520	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	045
1925007	ECOLINE E2115i TST Trifásico	21	150	Interpump E3B2121	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	075
1925008	ECOLINE E2120i TST Trifásico	21	200	Interpump E3B2121	3-400 (16,8A)	1.450	10	7,5	68	065
1925009	ECOLINE E1525i TST Trifásico	15	250	Interpump E3B2515	3-400 (16,8A)	1.450	10	7,5	68	04
1925010	ECOLINE E4114i TST Trifásico	41	140	Interpump W2141	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	15
1925011	ECOLINE E3020i TST Trifásico	30	200	Interpump W2030	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	09
1925012	ECOLINE E2523i TST Trifásico	25	230	Interpump W3025	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	07
1925013	ECOLINE E2127i TST Trifásico	21	270	Interpump W3021	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	055
1925014	ECOLINE E1830i TST Trifásico	18	300	Interpump W3018	3-400 (22,4A)	1.450	15	11	79	045

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Disponibles bajo demanda versión ATEX

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Caudal
Work Pressure
Volume
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX


Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS
60cm 50cm
65cm 75cm 62cm 59cm



NEWJET FIX

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.1720.00

10 MTS



2x

011.01.007



011.01.009

NEWJET FIX 715: Boquilla 1/4 25.03

NEWJET FIX 1012: Boquilla 1/4 25.035

NEWJET FIX 1515: Boquilla 1/4 25.05

NEWJET FIX 1520: Boquilla 1/4 25.045

NEWJET FIX 2115: Boquilla 1/4 25.075

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR
RETRACTIL ACERO
O ACERO INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA



KIT ENROLLADOR
MANUAL
CON 20 O 40 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT CUADRO A
DISTANCIA
PARA VARIOS PUNTOS
DE TRABAJO

ref. según modelo



KIT SUJECIÓN PARED
(WALL KIT)
ref. 4075013



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

SERIE NEWJET FIX

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1918001F	NEWJET FIX 715i	7,5	150	Interpump E2B2008	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	56	03
1918002F	NEWJET FIX 1012i	10	120	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	56	035
1918006F	NEWJET FIX 1515i	15	150	Interpump MULTI1520	3-400(9,4A)	1.450	5,5	4	56	05
1918011F	NEWJET FIX 1520i	15	200	Interpump MULTI1520	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	045
1918021F	NEWJET FIX 2115i	21	150	Interpump E3B2121	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	075

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Stop
Arrêt

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs




NEWJET

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005




200.009.732

30.1720.00

10 MTS



2x
011.01.007





011.01.009

NEWJET 715: Boquilla 1/4 25.03
NEWJET 1012: Boquilla 1/4 25.035
NEWJET 1515: Boquilla 1/4 25.05
NEWJET 1520: Boquilla 1/4 25.045
NEWJET 2115: Boquilla 1/4 25.075



MEDIDAS



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR RETRACTIL CON 20 METROS DE MANGUERA
ref. según modelo

KIT ENROLLADOR MANUAL CON 20 METROS DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT DEPÓSITO DETERGENTE + CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- In-line professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

SERIE NEWJET

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1918001	NEWJET 715i	7,5	150	Interpump E2B2008	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	56	03
1918002	NEWJET 1012i	10	120	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	1.450	3	2,2	56	035
1918006	NEWJET 1515i	15	150	Interpump MULTI1520	3-400(9,4A)	1.450	5,5	4	56	05
1918011	NEWJET 1520i	15	200	Interpump MULTI1520	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	045
1918021	NEWJET 2115i	21	150	Interpump E3B2121	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	58	075

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código
Code

Modelo
Model
Modèle

Bar
Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min
Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz
Tensión
Tension

CV - KW
Potencia
Power
Puissance

Kg.
Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba
Paro
Pump
Pompe

P.V.P.
PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs





MEDIDAS

70cm



52cm



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR RETRACTIL ACERO O ACERO INOX CON 20 METROS DE MANGUERA



KIT ENROLLADOR MANUAL CON 20 O 40 METROS DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT CUADRO A DISTANCIA PARA VARIOS PUNTOS DE TRABAJO
ref. según modelo



KIT SUJECIÓN PARED (WALL KIT) ref. 4075025



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo

MULTIJET FIX

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm

Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



200.010.530

1000 mm 242.00.602



30.2590.00 <= 300BAR
30.4700.00 > 300BAR



10 MTS

ENCHUFES RÁPIDOS EQUIPOS HASTA 250BAR Y 30LTS/MIN



2x 011.01.007



011.01.009



1520i: 1/4 25.045 2127i: 1/4 25.055
2115i: 1/4 25.075 2523i: 1/4 25.07
1525i: 1/4 25.04 3020i: 1/4 25.09
2120i: 1/4 25.065 3517i: 1/4 25.11
1540i: 1/4 25.03 4114i: 1/4 25.15
1830i: 1/4 25.045

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

SERIE MULTIJET FIX

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1924026F	MULTIJET FIX 1520i	15	200	Interpump Multi1520	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	80	045
1924027F	MULTIJET FIX 2115i	21	150	Interpump E3B2121	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	80	075
1924002F	MULTIJET FIX 1525i	15	250	Interpump E3B2515	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	04
1924006F	MULTIJET FIX 2120i	21	200	Interpump E3B2121	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	065
1924010F	MULTIJET FIX 1540i	15	400	Interpump W4015	3-400(22,4A)	1.450	15	11	101	03
1924028F	MULTIJET FIX 1830i	18	300	Interpump W3018	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	045
1924029F	MULTIJET FIX 2127i	21	270	Interpump W3021	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	055
1924030F	MULTIJET FIX 2523i	25	230	Interpump W3025	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	07
1924021F	MULTIJET FIX 3020i	30	200	Interpump W.2030	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	09
1924031F	MULTIJET FIX 3517i	35	170	Interpump W2035	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	11
1924032F	MULTIJET FIX 4114i	41	140	Interpump W2141	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	15

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código

Modelo

Bar

Presión
Caudal
Work Pressure
Volume
Pression exer.
Débit

lts/min

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide



MULTIJET

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



200.010.530

1000 mm 242.00.602



30.2590.00 <= 300BAR
30.4700.00 > 300BAR



10 MTS

ENCHUFES RÁPIDOS
EQUIPOS HASTA 250BAR
Y 30LTS/MIN

2x





011.01.007 011.01.009

1520i: 1/4 25.045 2127i: 1/4 25.055
1215i: 1/4 25.075 2523i: 1/4 25.07
1525i: 1/4 25.04 3020i: 1/4 25.09
2120i: 1/4 25.065 3517i: 1/4 25.11
1540i: 1/4 25.03 4114i: 1/4 25.15
1830i: 1/4 25.045



MEDIDAS



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR
RETRACTIL ACERO O INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo

KIT ENROLLADOR
MANUAL
CON 20 o 40 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

SERIE MULTIJET

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1924026	MULTIJET 1520i	15	200	Interpump Multi1520	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	80	045
1924027	MULTIJET 2115i	21	150	Interpump E3B2121	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	80	075
1924002	MULTIJET 1525i	15	250	Interpump E3B2515	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	04
1924006	MULTIJET 2120i	21	200	Interpump E3B2121	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	065
1924010	MULTIJET 1540i	15	400	Interpump W4015	3-400(22,4A)	1.450	15	11	101	03
1924028	MULTIJET 1830i	18	300	Interpump W3018	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	045
1924029	MULTIJET 2127i	21	270	Interpump W3021	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	055
1924030	MULTIJET 2523i	25	230	Interpump W3025	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	07
1924021	MULTIJET 3020i	30	200	Interpump W.2030	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	09
1924031	MULTIJET 3517i	35	170	Interpump W2035	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	11
1924032	MULTIJET 4114i	41	140	Interpump W2141	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	15

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX



Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



multiFoam

SERIE MULTIFOAM (ESPUMA ACTIVA)

MULTIFOAM SERIES (ACTIVE FOAM) / SERIES MULTIFOAM (MOUSSE ACTIVE)



- Hidrolimpiadora fabricada para la creación de espuma activa mediante un inyector de detergente en la salida de la bomba. Dotado de lanza de alta presión para lavar y lanza de espuma para crear la espuma. El equipo dispone de soporte para dos garrafas de producto químico hasta 25lts.
- High pressure cleaner made for creating active foam through detergent suction system in the pump outlet. Equipped with high-pressure lance for washing and foam lance to create the foam. It has support for two chemical tank up to 25lts.
- Nettoyeur fait pour créer une mousse active par système d'aspiration de détergent à la sortie de la pompe. Equipé de lance à haute pression pour le lavage et lance mousse pour créer la mousse. L'équipe a un support pour le réservoir chimique, maximum 25 lts.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica / Boquilla alta presión / Lanza espuma
Manguera alta presión 10 mts.- Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection / Pressure Nozzle / Foam Lance
10 mts. High pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique / Buse de la pression / Lance Mousse
Flexible haute pression 10 mts.- Raccord rapid





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Sistema Total Stop Temporizado (TST) de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Lanza para espuma en acero Innox
- Inyector Easyfoam 1 o 2 productos
- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- In-line professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Stainless Steel Foam Lance
- Easyfoam Injector 1 or 2 products
- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Système TST de commande à distance.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Pistolet avec protection thermique et buse de la pression
- Lance Mousse Innox
- Injcteur Easyfoam 1 ou 2 produits



MEDIDAS



SERIE MULTIFOAM

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Inyector	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
6631001	MULTIFOAM 1515i 1P	15	150	MULTI1520	1 producto	3-400 (9,4A)	1.450	5,5	4	68	05
6631002	MULTIFOAM 1520i 1P	15	200	MULTI1520	1 producto	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	72	045
6631003	MULTIFOAM 2115i 1P	21	150	E3B2121	1 producto	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	72	075
6631004	MULTIFOAM 1515i 2P	15	150	MULTI1520	2 productos	3-400 (9,4A)	1.450	5,5	4	69	05
6631005	MULTIFOAM 1520i 2P	15	200	MULTI1520	2 productos	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	73	045
6631006	MULTIFOAM 2115i 2P	21	150	E3B2121	2 productos	3-400 (12,6A)	1.450	7,5	5,5	73	075

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código	Modelo	Bar	lts/min	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Bomba	Inyector	Producto	P.V.P.	Symbols
Code	Model	Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Pump Pompe	Injector Injecteur	Product Produit	PRICE PRIX	




Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

MAXIJET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo IE2.
- Bomba Interpump o Pratisoli
- Transmisión directa con junta elástica
- Cuadro eléctrico de arranque con protecciones
- Bancada lacada al horno sobre ruedas
- Válvula reguladora de presión
- Válvula de seguridad
- Manómetro para control de presión
- Filtro de entrada de agua
- Pistola alta presión con lanza y boquilla
- 20 metros de manguera de alta presión

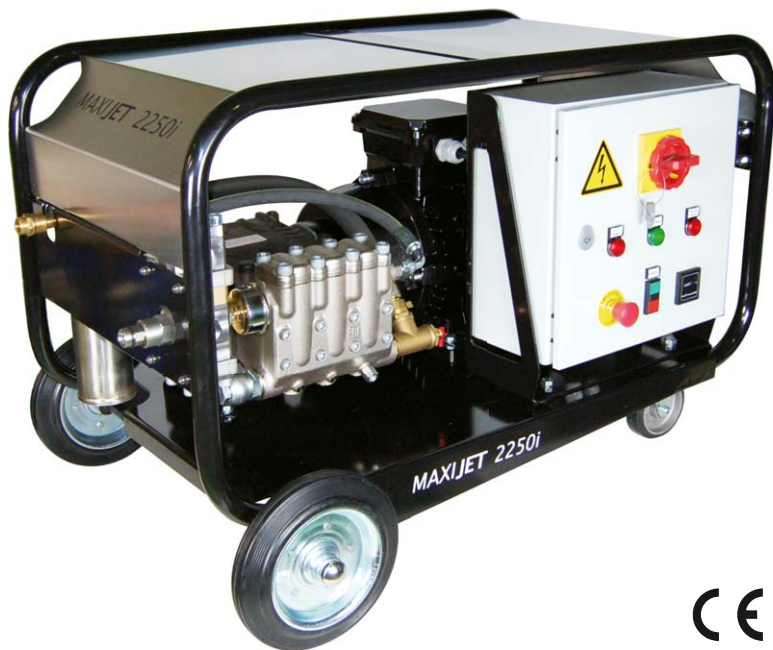

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



SERIE MAXIJET

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	P.V.P. €
004930801	MAXIJET 5015i	50	150	Interpump W1550	3-400 v	1.450	20	15	Equipos fabricados a medida según presupuesto
004930802	MAXIJET 4118i	41	180	Interpump W2141	3-400 v	1.450	20	15	
004930803	MAXIJET 2530i	25	300	Interpump W3025	3-400 v	1.450	20	15	
004930804	MAXIJET 2135i	21	350	Interpump W3521	3-400 v	1.450	20	15	
004930805	MAXIJET 1840i	18	400	Interpump W4018	3-400 v	1.450	20	15	
004930806	MAXIJET 1550i	15	500	Interpump W5015	3-400 v	1.450	20	15	
004930807	MAXIJET 10010p	100	100	Pratisoli KE36	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930808	MAXIJET 7013p	70	130	Pratisoli KE30	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930809	MAXIJET 6115p	61	150	Pratisoli KE28	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930810	MAXIJET 4521p	45	210	Pratisoli KE24	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930811	MAXIJET 3725p	37	250	Pratisoli KE22	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930812	MAXIJET 3030p	30	300	Pratisoli KE20	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930813	MAXIJET 1850i	18	500	Interpump W5018	3-400 v	1.450	25	18,5	
004930816	MAXIJET 2250i	22	500	Interpump WK525	3-400 v	1.450	30	22	
004930822	MAXIJET 5125p	51	250	Pratisoli KT24	3-400 v	1.450	40	30	
004930823	MAXIJET 7020p	70	200	Pratisoli KT28	3-400 v	1.450	40	30	
004930824	MAXIJET 8017p	80	175	Pratisoli KT30	3-400 v	1.450	40	30	
004930825	MAXIJET 9115p	91	150	Pratisoli KT32	3-400 v	1.450	40	30	
004930826	MAXIJET 11512p	115	120	Pratisoli KT36	3-400 v	1.450	40	30	
004930827	MAXIJET 14210p	142	100	Pratisoli KT40	3-400 v	1.450	40	30	
004930828	MAXIJET 2950p	29	500	Pratisoli KT18	3-400 v	1.450	40	30	
004930829	MAXIJET 3640p	36	400	Pratisoli KT20	3-400 v	1.450	40	30	
004930830	MAXIJET 4332p	43	320	Pratisoli KT22	3-400 v	1.450	40	30	
004930831	MAXIJET 12110p	12,8	1.100	Pratisoli KV12	3-400 v	1.450	40	30	
004930832	MAXIJET 1780p	17,4	800	Pratisoli KV14	3-400 v	1.450	40	30	

*Para equipos con corriente a 60Hz consultar características.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras eléctricas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs





MULTIBLAST E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo IE2.
- Bomba Pratisoli
- Transmisión directa con junta elástica
- Cuadro eléctrico de arranque con protecciones y arranque suave
- Control por falta de agua o filtro sucio
- Bancada lacada al horno sobre silentblocks
- Válvula reguladora de presión
- Válvula de seguridad
- Manómetro para control de presión
- Depósito de agua en acero inox
- Bomba de abastecimiento
- Filtro de agua en acero inox

- Induction motor, no-stop service IE2
- Pratisoli pump
- Direct transmission with flexible coupling
- Electrical starting board with protections
- Silentblock chassis
- Valve for pressure regulation
- Safety valve
- Pressure gauge for pressure control
- Stainless steel water tank
- Inlet supply pump
- Stainless steel water filter

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop IE2
- Pompe Pratisoli
- Transmission directe avec accouplement élastique
- Panneau électrique avec protections
- Chassis silentblock
- Soupape pour le réglage de la pression
- Soupape de sûreté
- Manomètre indicateur de la pression
- Réservoir d'eau en acier inoxydable
- Pompe d'alimentation
- Filtre à eau en acier inoxydable



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

Manguera alta presión



Lanza con pistola alta presión



Boquillas alta presión




Protección operarios



acc. desatascos



Válvulas a Pedal



SERIE MULTIBLAST E

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	P.V.P. €
007930800	MULTIBLAST E3850	38	500	Pratisoli HF18	3-400 v	1.450	50	36,8	Equipos fabricados a medida según presupuesto
007930801	MULTIBLAST E1780	17,4	800	Pratisoli KV14	3-400 v	1.450	40	30	
007930802	MULTIBLAST E2380	23	800	Pratisoli VF14	3-400 v	1.450	50	36,8	
007930803	MULTIBLAST E12110	12,8	1.100	Pratisoli KV12	3-400 v	1.450	40	30	
007930804	MULTIBLAST E12150	12,5	1.500	Pratisoli VF12	3-400 v	1.450	50	36,8	
007930901	MULTIBLAST E5750	57	500	Pratisoli HS20	3-400 v	1.450	75	55	
007930902	MULTIBLAST E4660	46	600	Pratisoli HS18	3-400 v	1.450	75	55	
007930903	MULTIBLAST E28110	28	1.100	Pratisoli VK14	3-400 v	1.450	75	55	
007930904	MULTIBLAST E20150	20	1.500	Pratisoli VK12	3-400 v	1.450	75	55	
007931001	MULTIBLAST E7650	76	500	Pratisoli SM24	3-400 v	1.450	100	74,5	
007931002	MULTIBLAST E6460	64	600	Pratisoli SM22	3-400 v	1.450	100	74,5	
007931003	MULTIBLAST E5375	53	750	Pratisoli SM20	3-400 v	1.450	100	74,5	
007931004	MULTIBLAST E4390	43	900	Pratisoli SM18	3-400 v	1.450	100	74,5	
007931005	MULTIBLAST E34120	34	1.200	Pratisoli SM16	3-400 v	1.450	100	74,5	
007931006	MULTIBLAST E26150	26	1.500	Pratisoli SM14	3-400 v	1.450	100	74,5	

*Para equipos con corriente a 60Hz consultar características.

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide




MINIJET A

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla 1/4" 25° - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.1720.00

10 MTS



2x

011.01.007



011.01.009




MINIJET A1318: Boquilla 1/4 25.04

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR T26
ref. según modelo



KIT DESATASCOS
ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor gasolina Kohler 7 CV con arranque manual
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Transmisión directa
- Filtro de entrada de línea

- Engine motor Kohler 7 CV
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons
- Safety thermostatic valve
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Lance support
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessoires.
- Direct Transmission
- Inlet water filter

- Moteur d'essence Kohler 7CV.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides.
- Transmission directe
- Filtre d'eau d'arrivé

SERIE MINIJET A - GASOLINA

Código	Modelo	Its/min	Bar	Bomba	Motor	rpm Bomba	CV	KW	Boquilla
95888001909001	MINIJET A1318i	13	180	Interpump E1E1813C	Kohler CH270	3.400 rpm	7	5,2	04

Symbols

Código

Code

Modelo

Model
Modèle

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

Its/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



ECOLINE A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor gasolina Eurocleaning/Kohler 11/14 CV
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Transmisión por junta elástica (Eurocleaning) o reductor (Kohler)
- Filtro de entrada de línea

- Engine motor Eurocleaning/Kohler 11/14 CV
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons
- Safety thermostatic valve
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Lance support
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessoires.
- Transmission by flexible coupling (Eurocleaning) or gear reducer (Kohler)
- Inlet water filter

- Moteur d'essence (Eurocleaning/Kohler) 11/14CV.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides.
- Transmission par accouplement élastique (Eurocleaning) o réducteur (Kohler)

SEGÚN MODELO



MEDIDAS



ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica, boquilla rotativa, manguera alta presión 10 mts., enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection, rotating nozzle, 10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique, buse tournant, flexible haute pression 10 mts



200.010.530

1000 mm 242.00.602



30.1720.00



2x 011.01.007



011.01.009



A1520: 25.045

A1525: 25.04

A2118: 25.065

A1723: 25.045

A1524: 25.04

A2020: 25.06

A1327: 25.03



10 MTS


ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS

Boquilla rotativa



referencia según modelo

DESACELERADOR DE RPM ETC



referencia según modelo

SERIE ECOLINE A - ARRANQUE MANUAL

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	rpm Bomba	CV	KW	Kg.	Boquilla
95888001923021	ECOLINE A1520i GS TG390	15	200	Multi1520	TG390 gasolina	1.450	11	8	70	045
95888001923022	ECOLINE A1520i GS CH440	15	200	Multi1520	Kohler gasolina	1.450	14	10,5	75	045
95888001923023	ECOLINE A2118i GS CH440	21	180	E3B2121	Kohler gasolina	1.450	14	10,5	75	065
95888001923024	ECOLINE A1524i GS CH440	15	240	E3B2515	Kohler gasolina	1.450	14	10,5	75	04
95888001923025	ECOLINE A1327i+ GS CH440	13	275	E3E2813 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	70	03
95888001923026	ECOLINE A1525i+ GS CH440	15	250	E3E2815 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	70	04
95888001923027	ECOLINE A1723i+ GS CH440	17	230	E3E2517 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	70	045
95888001923028	ECOLINE A2020i+ GS CH440	20	200	E3E2520 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	70	06

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



GAAF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor diesel Kohler o Gasolina Kohler
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass SERIE ZERO con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Arranque eléctrico con batería de 12V.
- Reductor RS.500 1:2,2 (Para bombas a 1.450rpm)

- Kohler diesel motor // Kohler engine
- Professional pump with 3 ceramic pistons
- Safety thermostatic valve
- Automatic by-pass SERIE ZERO valve with pressure regulation.
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
- Lance support.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Electrical starter with 12V battery.
- RS.500 gear reducer (1:2,2)


- Moteur à diesel Kohler // Moteur d'essence Kohler
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Vanne de dérivation SERIE ZERO avec dispositif de réglage de la pression.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides pour les accessoires.
- Démarrage électrique avec batterie du 12V.
- Réducteur RS.500



SEGÚN MODELO



MEDIDAS




ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica, boquilla rotativa, manguera alta presión 10 mts., enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection, rotating nozzle, 10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique, buse tournant, flexible haute pression 10 mts

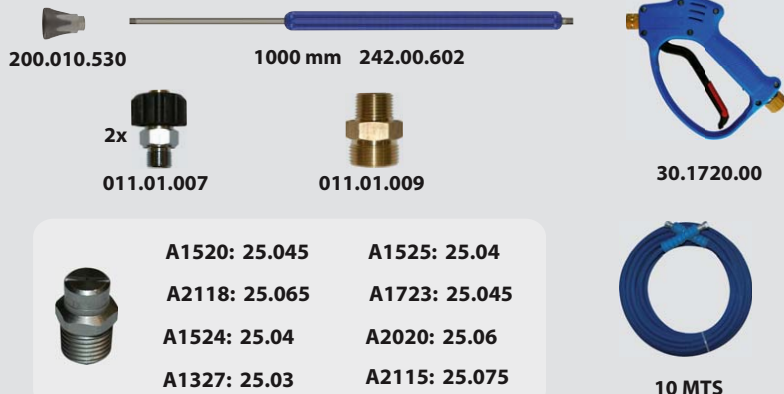

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT ENROLLADOR

ref. según modelo



BOQUILLA ROTATIVA



ref. según modelo

DESACELERADOR DE RPM



ref. según modelo

SERIE GAAF - ARRANQUE ELÉCTRICO

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	rpm Bomba	CV	KW	Kg.	Boquilla
95888001913025	GAAF A1520i GS CH440	15	200	MULTI1520	Kohler gasolina	1.450	14	10,5	85	045
95888001913015	GAAF 2118i GS CH440	21	180	E3B2121	Kohler gasolina	1.450	14	10,5	85	065
95888001913006	GAAF A1524i GS CH440	15	240	E3B2515	Kohler gasolina	1.450	14	10,5	85	04
95888001913026	GAAF A1327i+ GS CH440	13	275	E3E2813 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	83	03
95888001913027	GAAF A1525i+ GS CH440	15	250	E3E2815 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	83	04
95888001913028	GAAF A1723i+ GS CH440	17	230	E3E2517 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	83	045
95888001913029	GAAF A2020i+ GS CH440	20	200	E3E2520 C1"	Kohler gasolina	3.400	14	10,5	83	06
95888001913030	GAAF A1520i DS 15LD440	15	200	MULTI1520	Kohler diesel	1.450	11	8	90	045
95888001913020	GAAF A2115i DS 15LD440	21	150	E3B2121	Kohler diesel	1.450	11	8	90	075

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe


P.V.P.

PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

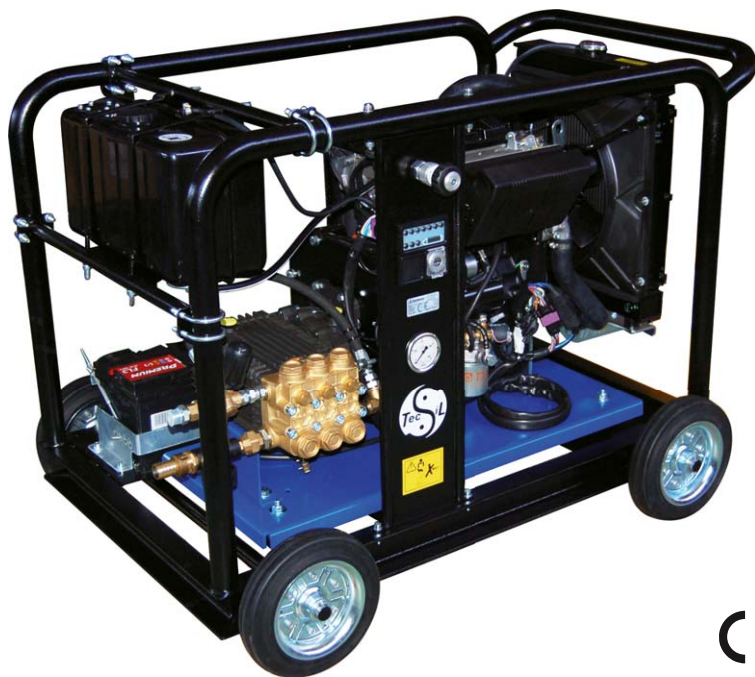

GAAF PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor Diesel Kohler KDW1003 o Gasolina Kohler CH730/740
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de combustible de 15lts
- Válvula termostática de seguridad.
- Transmisión por reductor.
- Válvula by-pass SERIE ZERO automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática.
- Arranque eléctrico con batería de 12 V.

- Kohler KDW1003 diesel motor or gasoline Kohler CH730/740
- Professional pump with 3 ceramic pistons
- Fuel tank 15lts
- Safety thermostatic valve
- Transmission by gear reducer
- Automatic by-pass SERIE ZERO valve with pressure regulation.
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
- Lance support.
- Lance with automatic gun.
- Electrical starter with 12V battery.

- Moteur à diesel Kohler KDW1003 o essence Kohler CH730/740
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- 15lts Réservoir de carburant
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Transmission par réducteur
- Vanne de dérivation SERIE ZERO avec dispositif de réglage de la pression.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique.
- Démarrage électrique avec batterie du 12V.



MEDIDAS
100cm 130cm 100cm 90cm 120cm 87cm

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica
Manguera alta presión 10 mts.


Lance-gun with thermal protection
10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique
Flexible haute pression 10 mts.

GAAF PRO < 350BAR



GAAF PRO 500BAR

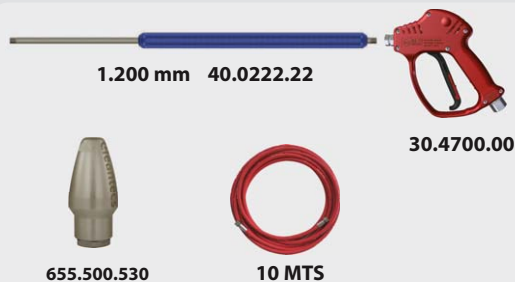

SERIE GAAF PRO

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	Kg.	P.V.P. €
95888001913064	GAAF PRO 1550i DS	15	500	Interpump W5015	KOHLER Diesel	28,5	21	245	Equipos fabricados a medida según presupuesto
95888001913063	GAAF PRO 2135i DS	21	350	Interpump W3521	KOHLER Diesel	28,5	21	245	
95888001913065	GAAF PRO 2530i DS	25	300	Interpump W3025	KOHLER Diesel	28,5	21	245	
95888001913071	GAAF PRO 3020i DS	30	200	Interpump W2030	KOHLER Diesel	28,5	21	245	
95888001913066	GAAF PRO 4119i DS	41	190	Interpump W2141	KOHLER Diesel	28,5	21	245	
95888001913067	GAAF PRO 5015i DS	50	150	Interpump W1550	KOHLER Diesel	28,5	21	245	
95888001913055	GAAF PRO 1550i GS	15	500	Interpump W5015	KOHLER Gasolina	27	20	177	
95888001913072	GAAF PRO 1830i GS	18	300	Interpump W3018	KOHLER Gasolina	25	18	171	
95888001913057	GAAF PRO 2525i GS	25	250	Interpump W2525	KOHLER Gasolina	25	18	171	
95888001913058	GAAF PRO 3020i GS	30	200	Interpump W2030	KOHLER Gasolina	25	18	171	
95888001913073	GAAF PRO 3517i GS	35	170	Interpump W2035	KOHLER Gasolina	25	18	171	
95888001913070	GAAF PRO 4120i GS	41	200	Interpump W2141	KOHLER Gasolina	27	20	176	

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SUR COMMANDE ON PEUT MONTER DES EQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide


HYDROCOLD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor Diesel Lombardini o Gasolina Kohler
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de combustible de 15lts o superior
- Depósito de agua de 400lts o superior
- Válvula termostática de seguridad.
- Transmisión por reductor.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática.
- Arranque eléctrico con batería de 12 V.

- Lombardini diesel motor or Kohler gasoline.
- Professional pump with 3 ceramic pistons
- Fuel tank 15lts
- Water tank 400lts or greater
- Safety thermostatic valve
- Transmission by gear reducer
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
- Lance support.
- Lance with automatic gun.
- Electrical starter with 12V battery.

- Moteur à diesel lombardini ou Kohler essence
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- 15lts Réservoir de carburant
- Réservoir d'eau de 400 litres ou plus
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Transmission par réducteur
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique.
- Démarrage électrique avec batterie du 12V.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



SERIE HYDROCOLD

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	P.V.P. €
95888001915020	HYDROCOLD 1520i GS	15	200	Interpump Multi1520	Kohler Gasolina	14	10,5	Equipos fabricados a medida según presupuesto
95888001915021	HYDROCOLD 2118i GS	21	180	Interpump E3B2121	Kohler Gasolina	14	10,5	
95888001915050	HYDROCOLD 1520i DS	15	200	Interpump Multi1520	Kohler Diesel	11	8	
95888001915023	HYDROCOLD 1540i GS	15	400	Interpump W4015	Kohler Gasolina	25	18	
95888001915024	HYDROCOLD 2135i GS	21	350	Interpump W3521	Kohler Gasolina	27	20	
95888001915005	HYDROCOLD 2525i GS	25	200	Interpump W2525	Kohler Gasolina	25	18	
95888001915006	HYDROCOLD 3020i GS	30	200	Interpump W2030	Kohler Gasolina	25	18	
95888001915009	HYDROCOLD 4120i GS	41	200	Interpump W2141	Kohler Gasolina	27	20	
95888001915026	HYDROCOLD 5015i GS	50	150	Interpump W1550	Kohler Gasolina	27	20	
95888001915057	HYDROCOLD 1540i DS	15	400	Interpump W4015	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95888001915058	HYDROCOLD 2130i DS	21	300	Interpump W2130	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95888001915059	HYDROCOLD 3020i DS	30	200	Interpump W2030	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95888001915054	HYDROCOLD 4118i DS	41	180	Interpump W2141	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95888001915055	HYDROCOLD 5015i DS	50	150	Interpump W1550	Kohler Diesel	26,5	19,5	

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES EQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión

Work Pressure

Pression exer.

lts/min

Caudal

Volume

Débit

Motor

Engine

Moteur

CV - KW

Potencia

Power

Puissance

Kg.

Peso neto

Net Weight

Poids Net

Bomba

Pump

Pompe

P.V.P.

PRICE

PRICE



Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide


Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



HYDROREM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Diesel Lombardini o Gasolina Kohler
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de combustible de 15lts o superior
- Depósito de agua de 400lts o superior
- Válvula termostática de seguridad.
- Transmisión por reductor.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado montado sobre remolque 750Kg homologado.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática.
- Arranque eléctrico con batería de 12 V.



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



Lanza con pistola alta presión



Boquilla rotativa



Boquilla desatascos



Inyector detergente



Enrolladores manuales o retráctiles (máximo 2 unidades)

SERIE HYDROCOLD

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	P.V.P. €
95317007150730	HYDROREM 1520i GS	15	200	Interpump Multi1520	Kohler Gasolina	14	10,5	Equipos fabricados a medida según presupuesto
95317007150731	HYDROREM 2118i GS	21	180	Interpump E3B2121	Kohler Gasolina	14	10,5	
95317007150732	HYDROREM 1520i DS	15	200	Interpump Multi1520	Kohler Diesel	11	8	
95317007150733	HYDROREM 1540i GS	15	400	Interpump W4015	Kohler Gasolina	25	18	
95317007150724	HYDROREM 2135i GS	21	350	Interpump W3521	Kohler Gasolina	27	20	
95317007150734	HYDROREM 2525i GS	25	250	Interpump W2525	Kohler Gasolina	25	18	
95317007150716	HYDROREM 3020i GS	30	200	Interpump W2030	Kohler Gasolina	25	18	
95317007150719	HYDROREM 4120i GS	41	200	Interpump W2141	Kohler Gasolina	27	20	
95317007150723	HYDROREM 5015i GS	50	150	Interpump W1550	Kohler Gasolina	27	20	
95317007150735	HYDROREM 1540i DS	15	400	Interpump W4015	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95317007150736	HYDROREM 2130i DS	21	300	Interpump W2130	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95317007150737	HYDROREM 3020i DS	30	200	Interpump W2030	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95317007150727	HYDROREM 4118i DS	41	180	Interpump W2141	Kohler Diesel	26,5	19,5	
95317007150722	HYDROREM 5015i DS	50	150	Interpump W1550	Kohler Diesel	26,5	19,5	

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Código

Modelo

Bar

Presión

Work Pressure

Pression exer.

lts/min

Caudal

Volume

Débit

Motor

Engine

Moteur

CV - KW

Potencia

Power

Puissance

Kg.

Peso neto

Net Weight

Poids Net

Bomba

Pump

Pompe

P.V.P.

PRICE

PRICE

PRICE

Symbols

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MAXICOLD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor diesel Kohler o Deutz
- Bomba Pratissoli
- Reductor
- Transmisión directa con junta elástica
- Arranque eléctrico con batería de 12V o 24V
- Bancada lacada al horno sobre silentblocks (Fabricado a medida)
- Válvula reguladora de presión
- Válvula de seguridad
- Acumulador de pulsaciones
- Manómetro para control de presión
- Depósito de gasoil de 70lt o superior.
- Embrague (Opcional)
- Enrolladores (Opcional)
- Insonorización (Opcional)
- Depósito de agua (opcional)



SERIE MAXICOLD

Código	Modelo	Its/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	P.V.P. €
005730890	MAXICOLD A3030p	30	300	Pratissoli KE20	Kohler KDW2204/T	35,4	26,0	Equipos fabricados a medida según presupuesto
005730891	MAXICOLD A3725p	37	250	Pratissoli KE22	Kohler KDW2204/T	35,4	26,0	
005730892	MAXICOLD A4521p	45	210	Pratissoli KE24	Kohler KDW2204/T	35,4	26,0	
005730893	MAXICOLD A6115p	61	150	Pratissoli KE28	Kohler KDW2204/T	35,4	26,0	
005730894	MAXICOLD A7013p	70	130	Pratissoli KE30	Kohler KDW2204/T	35,4	26,0	
005730902	MAXICOLD A2950p	29	500	Pratissoli KT18	Kohler KDI2504TM	44,3	33,1	
005730903	MAXICOLD A3640p	36	400	Pratissoli KT20	Kohler KDI2504TM	44,3	33,1	
005730904	MAXICOLD A4332p	43	320	Pratissoli KT22	Kohler KDI2504TM	44,3	33,1	
005730905	MAXICOLD A5125p	51	250	Pratissoli KT24	Kohler KDI2504TM	44,3	33,1	
005730906	MAXICOLD A7020p	70	200	Pratissoli KT28	Kohler KDI2504TM	44,3	33,1	
005730895	MAXICOLD A4740p	47	400	Pratissoli HF20	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730896	MAXICOLD A5735p	57	350	Pratissoli HF22	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730897	MAXICOLD A7428p5	74	280	Pratissoli HF25	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730898	MAXICOLD A9321p	93	210	Pratissoli KF28	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730899	MAXICOLD A10620p	106	200	Pratissoli KF30	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730900	MAXICOLD A15313p	153	130	Pratissoli KF36	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730901	MAXICOLD A17011p	170	110	Pratissoli KF40	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
005730907	MAXICOLD A11025p	110	250	Pratissoli KS28	Kohler KDI3404TM	84,4	73	
005730908	MAXICOLD A14520p	145	200	Pratissoli KS32	Kohler KDI3404TM	84,4	73	
005730909	MAXICOLD A18316p	183	160	Pratissoli KS36	Kohler KDI3404TM	84,4	73	
005730910	MAXICOLD A22614p	226	140	Pratissoli KS40	Kohler KDI3404TM	84,4	73	
005730911	MAXICOLD A13530p	135	300	Pratissoli MW32	Deutz TCD 4.1	154	115	
005730912	MAXICOLD A17124p	171	240	Pratissoli MW36	Deutz TCD 4.1	154	115	
005730913	MAXICOLD A21121p	211	210	Pratissoli MW40	Deutz TCD 4.1	154	115	
005730914	MAXICOLD A26715p	267	155	Pratissoli MW45	Deutz TCD 4.1	154	115	
005730915	MAXICOLD A33012p	330	125	Pratissoli MW50	Deutz TCD 4.1	154	115	
005730916	MAXICOLD A39910p	399	100	Pratissoli MW55	Deutz TCD 4.1	154	115	

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

Its/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras autónomas de agua fría

Cold water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau froide


MULTIBLAST A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor diesel Kohler o Deutz
- Bomba Pratissoli
- Reductor (todas excepto bombas serie KV)
- Transmisión directa con junta elástica
- Arranque eléctrico con batería de 12V o 24V
- Bancada lacada al horno sobre silentblocks (Fabricado a medida)
- Válvula reguladora de presión
- Válvula de seguridad
- Manómetro para control de presión
- Depósito de gasoil de 70lts. o superior.
- Embrague (Opcional)
- Depósito de agua

- Kohler or Deutz diesel motor
- Pratissoli pump
- GearBox (All except pumps serie KV)
- Direct transmission with flexible coupling
- Electrical starter with 12V or 24V battery
- Silentblock chassis (Custom made)
- Valve for pressure regulation
- Safety valve
- Diesel tank 70l
- Pressure gauge for pressure control
- Engine clutch (Optional)
- Water tank

- Moteur diesel Kohler o Deutz
- Pompe pratissoli
- Ralentisseur (toutes les pompes sauf série KV)
- Transmission directe avec accouplement élastique
- Démarrage électrique avec batterie de 12V o 24V
- Chassis silentblock (sur mesure)
- Soupape pour le réglage de la pression
- Soupape de sûreté
- Manomètre indicateur de la pression
- Reservoir diesel 70 l
- Embrayage du moteur (optionnel)
- Réservoir d'eau

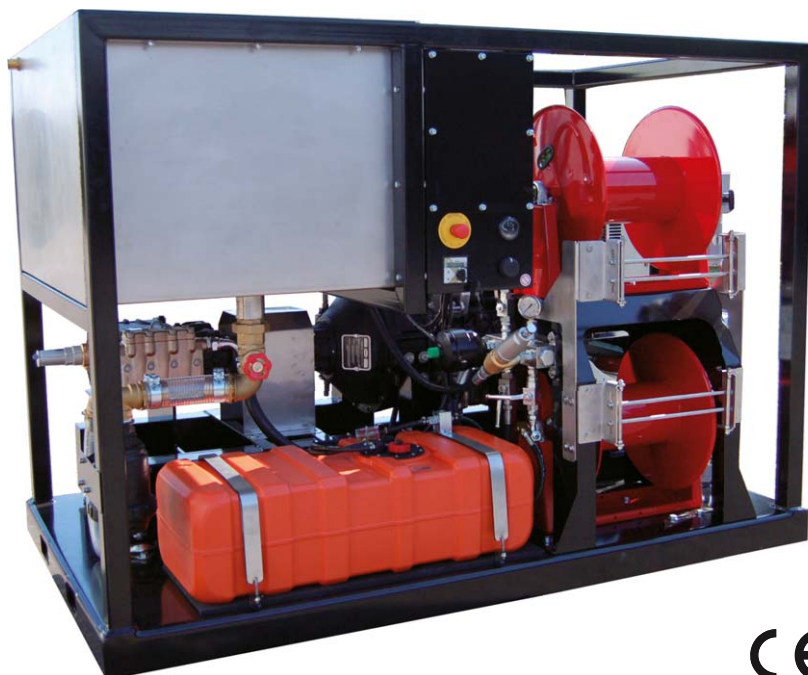

SERIE MULTIBLAST A

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	P.V.P. €
006930800	MULTIBLAST A3060p	30	600	Pratissoli HF18	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	Equipos fabricados a medida según presupuesto
006930801	MULTIBLAST A2180p	21	800	Pratissoli KV14	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
006930802	MULTIBLAST A2380p	23	800	Pratissoli VF14	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
006930803	MULTIBLAST A15110p	15,4	1.100	Pratissoli KV12	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
006930804	MULTIBLAST A15120p	15	1.200	Pratissoli VF12	Kohler KDI2504TCR	57,4	42,8	
006930901	MULTIBLAST A5750p	57	500	Pratissoli HS20	Kohler KDI3404TM	84,4	63	
006930902	MULTIBLAST A4660p	46	600	Pratissoli HS18	Kohler KDI3404TM	84,4	63	
006930903	MULTIBLAST A28110p	28	1.100	Pratissoli VK14	Kohler KDI3404TM	84,4	63	
006930904	MULTIBLAST A20150p	20	1.500	Pratissoli VK12	Kohler KDI3404TM	84,4	63	
006931001	MULTIBLAST A7650p	76	500	Pratissoli SM24	Deutz TCD 4.1	154	115	
006931002	MULTIBLAST A6460p	64	600	Pratissoli SM22	Deutz TCD 4.1	154	115	
006931003	MULTIBLAST A5375p	53	750	Pratissoli SM20	Deutz TCD 4.1	154	115	
006931004	MULTIBLAST A4390p	43	900	Pratissoli SM18	Deutz TCD 4.1	154	115	
006931005	MULTIBLAST A34120p	34	1.200	Pratissoli SM16	Deutz TCD 4.1	154	115	
006931006	MULTIBLAST A26150p	26	1.500	Pratissoli SM14	Deutz TCD 4.1	154	115	
006931020	MULTIBLAST A9870p	98	700	Pratissoli SK30	Deutz TCD 6.1	241	180	
006931021	MULTIBLAST A8680p	86	800	Pratissoli SK28	Deutz TCD 6.1	241	180	
006931022	MULTIBLAST A7490p	74	900	Pratissoli SK26	Deutz TCD 6.1	241	180	
006931023	MULTIBLAST A63110p	63	1.100	Pratissoli SK24	Deutz TCD 6.1	241	180	
006931024	MULTIBLAST A53130p	53	1.300	Pratissoli SK22	Deutz TCD 6.1	241	180	
006931025	MULTIBLAST A44150p	44	1.500	Pratissoli SK20	Deutz TCD 6.1	241	180	

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Código	Modelo	Bar	lts/min	Motor	CV - KW	Kg.	Bomba	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Engine Moteur	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Pump Pompe	PRICE PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras toma de fuerza tractor

PTO high pressure cleaners / Nettoyeurs prise de force tracteur

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



KIT ENROLLADOR (opcional)
HOSE REEL (optional)
ENROLEUR (optionnel)

KIT ACUMULADOR (opcional)
ACCUMULATOR (optional)
ACCUMULATEUR (optionnel)



MEDIDAS
75cm 120cm 80cm 67cm 81cm 75cm



T.F.T.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con protección térmica

Lance-gun with thermal protection

Pistolet avec protection thermique



200.010.530 1000 mm 242.00.602 (<= 41 lts/min)



800 mm 30.5000.80 (>= 55 lts/min)



Boquilla alta presión 1/4"



30.2590.00 <= 41 lts/min



30.5400.00 >= 55 lts/min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Multiplicador Hidronet
- Filtro de entrada de agua
- Manómetro para el control de la presión
- Transmisión por junta elástica y protección.

- Inline professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
- Safety thermostatic valve.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation system
- Gear box Hidronet
- Inlet water filter
- Pressure gauge

- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Soupape de sûreté thermostatique.
- Multiplicateur Hidronet
- Filtre d'eau d'arrivée
- Manomètre indicateur de la pression

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT DEPÓSITO 110 LTS (max 30lts/min)
ref según modelo



KIT ENROLLADOR 40MTS - 100MTS
ref según modelo



KIT ACUMULADOR
ref según modelo



Boquilla ROTOJET 400



Boquilla ST357

SERIE T.F.T.

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	CV	KW	R.P.M TFT	R.P.M. bomba	Kg.	Boquilla
01904006	T.F.T. 2120i	21	200	Interpump E3B2121	10	7.3	485	1.450	65	065
01904022	T.F.T. 2525i	25	250	Interpump W2525	18	13,5	485	1.450	75	065
01904023	T.F.T. 2530i	25	300	Interpump W3025	20	14,5	485	1.450	75	06
01904007	T.F.T. 3020i 1000RPM	30	200	Interpump W203	15	11	335	1.000	75	09
01904001	T.F.T. 3020i	30	200	Interpump W2030	15	11	485	1.450	75	09
01904045	T.F.T. 3520i	35	200	Interpump W2035	20	15	485	1.450	75	10
01904020	T.F.T. 4121i	41	210	Interpump W2141	22	16	485	1.450	75	12
01904046	T.F.T. 5015i	50	150	Interpump W1550	20	15	485	1.450	75	16

Symbols

Código

Code

Modelo

Model
Modèle

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe


P.V.P.

PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras toma de fuerza tractor

PTO high pressure cleaners / Nettoyeurs prise de force tracteur

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

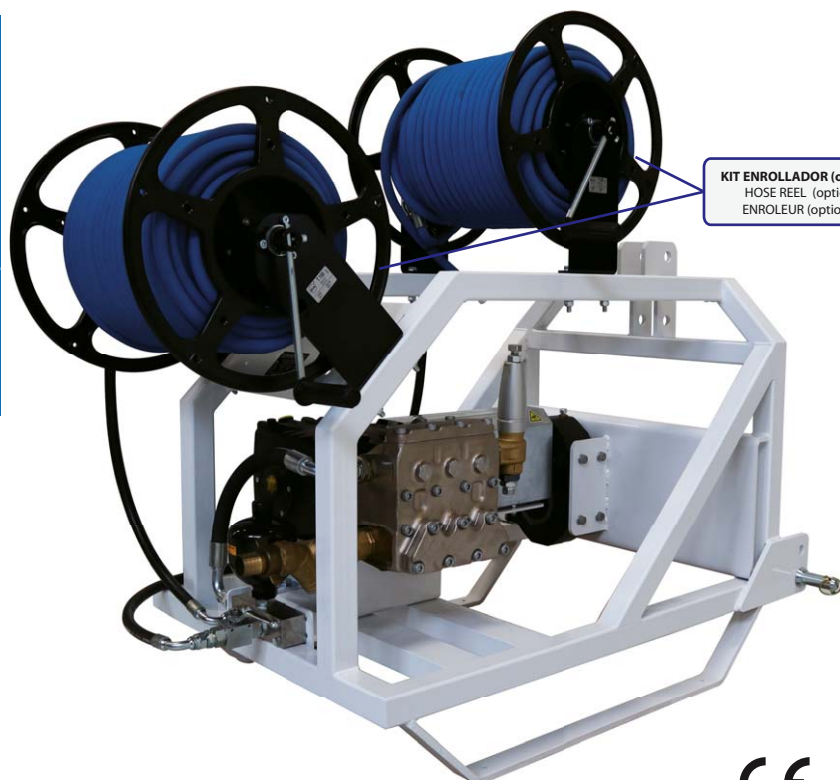

KIT ENROLLADOR (opcional)
HOSE REEL (optional)
ENROLEUR (optionnel)

T.F.T. PRO

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con protección térmica

Lance-gun with thermal protection

Pistolet avec protection thermique



800 mm 30.5000.80

30.5060.00

30.5400.00

Boquilla alta presión 1/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Multiplicador Hidronet
- Filtro de entrada de agua
- Manómetro para el control de la presión
- Transmisión por junta elástica y protección.
- Acumulador de pulsaciones
- Colector Acero Inox

- In-line professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
- Safety thermostatic valve.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation system
- Gear box Hidronet
- Inlet water filter
- Pressure gauge
- Acumulador membrana

- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Soupape de sûreté thermostatique.
- Multiplicateur Hidronet
- Filtre d'eau d'arrivée
- Manomètre indicateur de la pression
- Acumulateur membrane



MEDIDAS
115cm 120cm 80cm 91cm 80cm 95cm



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



BOQUILLA ROTATIVA



ENROLLADOR MANUAL O RETRACTIL
Máximo 2 unidades

SERIE T.F.T. PRO

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	CV	KW	R.P.M TFT	R.P.M. bomba	Kg.	Boquilla
019.04.016	T.F.T. PRO 3030p	30	300	Pratissoli KE20	25	18,3	485	1.450	113	075
019.04.010	T.F.T. PRO 3725p	37	250	Pratissoli KE22	25	18,3	485	1.450	113	10
019.04.017	T.F.T. PRO 4521p	45	210	Pratissoli KE24	25	18,3	485	1.450	113	13
019.04.032	T.F.T. PRO 2950p	29	500	Pratissoli KT18	37	27,5	485	1.450	117	055
019.04.033	T.F.T. PRO 3640p	36	400	Pratissoli KT20	37	27,5	485	1.450	117	075
019.04.034	T.F.T. PRO 4332p	43	320	Pratissoli KT22	36	26,6	485	1.450	117	10
019.04.035	T.F.T. PRO 5125p	51	250	Pratissoli KT24	33	24,3	485	1.450	117	14
019.04.036	T.F.T. PRO 7020p	70	200	Pratissoli KT28	36	26,6	485	1.450	117	20
019.04.037	T.F.T. PRO 8015p	80	150	Pratissoli KT30	36	26,6	485	1.450	117	25
019.04.018	T.F.T. PRO 7428p	74	280	Pratissoli HF25	53	39	550	1.000	140	19
019.04.019	T.F.T. PRO 9321p	93	210	Pratissoli KF28	50	38	550	1.000	147	25
019.04.033	T.F.T. PRO 10620p	106	200	Pratissoli KF30	55	40	550	1.000	147	30

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SUR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Código

Modelo

Bar

lts/min

CV - KW

Kg.

Bomba

P.V.P.

Code

Model

Work Pressure

Volume

Power

Net Weight

Pump

PRICE

Pression exer.

Débit

Puissance

Poids Net

Pompe

PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85°)

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

MINIJET E HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)


Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima del agua que puede pasar a través de la bomba es de 85 °C. Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada, como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla 1/4" 25° - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts.- Raccord rapid

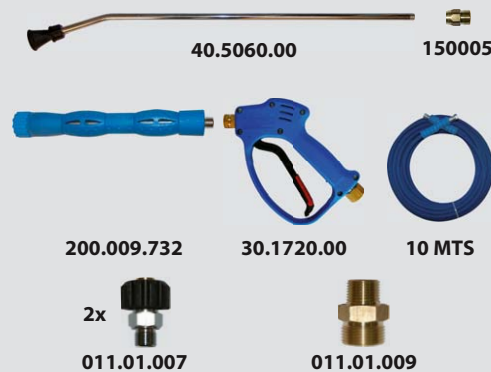

- MINIJET E715: Boquilla 1/4 25.025**
- MINIJET E815: Boquilla 1/4 25.03**
- MINIJET E1114: Boquilla 1/4 25.04**
- MINIJET E1317: Boquilla 1/4 25.04**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba Interpump en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Interruptor motor
- Sistema TST de mando a distancia
- Filtro de entrada de agua

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline Interpump pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in stainless with ergonomic handle for transport.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Switch
- TST remote control system.
- Inlet water filter
- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe Interpump en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides pour les accessoires.
- Chariot en acier avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Système TST de commande à distance.
- Interrupteur
- Filtre d'eau d'arrivée



BOMBA HT
85°C
ALTA TEMPERATURA

TST
Total Stop
Temporizado

1.450 RPM

PRT
Protección
Relé
Térmico

C E

MEDIDAS

90cm x 60cm x 70cm
81cm x 55cm x 68cm

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT ENROLLADOR T26
ref. según modelo

KIT DESATASCOS
ref. según modelo

KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo

KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo

SERIE MINIJET E HT

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Boquilla
01912051	MINIJET E715i HT monofásico	7	150	Interpump VHT6007	1-230(13,8A)	3	2,2	1450	025
01912052	MINIJET E715i HT trifásico	7	150	Interpump VHT6007	3-400(5,6A)	3	2,2	1450	025
01912053	MINIJET E815i HT monofásico	8	150	Interpump VHT6008	1-230(13,8A)	3	2,2	1450	03
01912054	MINIJET E815i HT trifásico	8	150	Interpump VHT6008	3-400(5,6A)	3	2,2	1450	03
01912055	MINIJET E1114i HT trifásico	11	140	Interpump VHT6311	3-400(7,9A)	4	3	1450	04
01912056	MINIJET E1317i HT trifásico	13	170	Interpump VHT6313	3-400(9,4A)	5,5	4	1450	04

*Para equipos con corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX





Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85°)

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS



NEWJET FIX HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)


·Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima del agua que puede pasar a través de la bomba es de 85 °C. Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada, como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

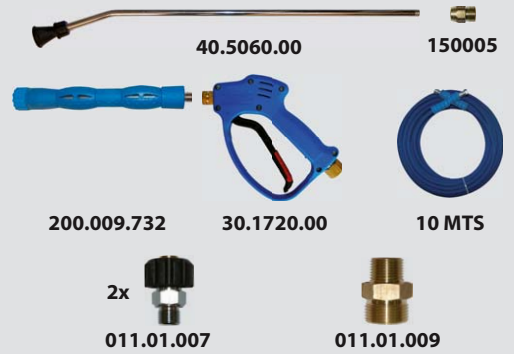

NEWJET FIX 1515: Boquilla 1/4 25.05
NEWJET FIX 1816: Boquilla 1/4 25.06
NEWJET FIX 2114: Boquilla 1/4 25.075
NEWJET FIX 2115: Boquilla 1/4 25.075

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR RETRACTIL ACERO O ACERO INOX CON 20 METROS DE MANGUERA



KIT ENROLLADOR MANUAL CON 20 O 40 METROS DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT CUADRO A DISTANCIA PARA VARIOS PUNTOS DE TRABAJO

ref. según modelo



KIT SUJECIÓN PARED (WALL KIT)
ref. 4075013



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

SERIE NEWJET FIX HT

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1918071F	NEWJET FIX 1515h HT	15	150	Hawk NMT1520HT	3-400(9,4A)	1.450	5,5	4	58	05
1918073F	NEWJET FIX 1515i HT	15	150	Interpump VHT4715	3-400(9,4A)	1.450	5,5	4	58	05
1918074F	NEWJET FIX 1816i HT	18	160	Interpump VHT4718	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	60	06
1918075F	NEWJET FIX 2114i HT	21	140	Interpump VHT4721	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	60	075
1918072F	NEWJET FIX 2115h HT	21	150	Hawk NMT2120HT	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	60	075

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código	Modelo	Bar	lts/min	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Bomba	P.V.P.	Symbols
Code	Model	Work Pressure	Volume	Tension	Power	Net Weight	Pump	PRICE	
	Modèle	Pression exer.	Débit	Tension	Puissance	Poids Net	Pompe	PRIX	

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85°)

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

NEWJET HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)


-Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima del agua que puede pasar a través de la bomba es de 85 °C.
Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada, como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling



Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

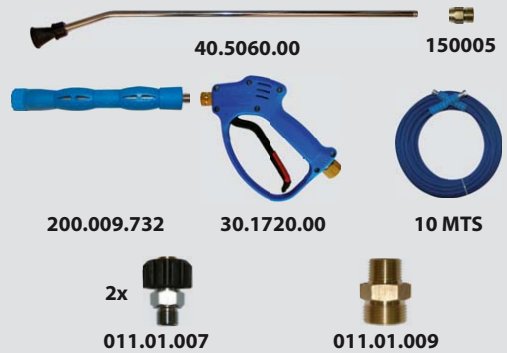

NEWJET 1515: Boquilla 1/4 25.05
NEWJET 1816: Boquilla 1/4 25.06
NEWJET 2114: Boquilla 1/4 25.075
NEWJET 2115: Boquilla 1/4 25.075



MEDIDAS



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR
RETRACTIL
CON 20 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo

KIT ENROLLADOR
MANUAL
CON 20 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT DEPÓSITO DETERGENTE + CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo



KIT BOQUILLA
ROTATIVA

ref. según modelo



KIT CAÑÓN
ESPUMA

ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

SERIE NEWJET HT

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1918071	NEWJET 1515h HT	15	150	Hawk NMT1520HT	3-400(9,4A)	1.450	5,5	4	58	05
1918073	NEWJET 1515i HT	15	150	Interpump VHT4715	3-400(9,4A)	1.450	5,5	4	58	05
1918074	NEWJET 1816i HT	18	160	Interpump VHT4718	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	60	06
1918075	NEWJET 2114i HT	21	140	Interpump VHT4721	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	60	075
1918072	NEWJET 2115h HT	21	150	Hawk NMT2120HT	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	60	075

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX




Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85°)

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS
70cm 120cm 80cm 52cm 75cm 44cm



MULTIJET FIX HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima del agua que puede pasar a través de la bomba es de 85 °C. Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada, como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos
Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle 10 mts. high pressure hose - Quick coupling
Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid

200.010.530 1000 mm 242.00.602



30.2590.00



10 MTS

ENCHUFES RÁPIDOS EQUIPOS HASTA 30LTS/MIN 2x 011.01.007 011.01.009

1520i: 1/4 25.045 3020i: 1/4 25.09
2316i: 1/4 25.08 3219i: 1/4 25.10
1820i: 1/4 25.055 3815i: 1/4 25.13
2218i: 1/4 25.07 4214i: 1/4 25.15
2325i: 1/4 25.06

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR RETRACTIL ACERO O ACERO INOX CON 20 METROS DE MANGUERA



KIT ENROLLADOR MANUAL CON 20 O 40 METROS DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT CUADRO A DISTANCIA PARA VARIOS PUNTOS DE TRABAJO

ref. según modelo



KIT SUJECIÓN PARED (WALL KIT) ref. 4075025



KIT BOQUILLA ROTATIVA ref. según modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in stainless steel
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Chariot en inox.

SERIE MULTIJET FIX HT

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1924070F	MULTIJET FIX 1520h HT	15	200	Hawk XLT1520 HTI	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	80	045
1924071F	MULTIJET FIX 2316i HT	23	160	Interpump VHT4723	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	08
1924072F	MULTIJET FIX 1820h HT	18	200	Hawk XLT1820 HTI	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	055
1924073F	MULTIJET FIX 2218h HT	22	180	Hawk XLT2220 HTI	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	07
1924074F	MULTIJET FIX 2325i HT	23	250	Interpump VHT6628	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	06
1924075F	MULTIJET FIX 3020h HT	30	200	Hawk XLT3020 HTI	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	09
1924076F	MULTIJET FIX 3219i HT	32	190	Interpump VHT6639	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	10
1924077F	MULTIJET FIX 3815i HT	38	150	Interpump VHT6646	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	13
1924078F	MULTIJET FIX 4214h HT	42	140	Hawk XLT4217 HTI	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	15

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código

Modelo

Bar

Presión
Caudal
Work Pressure
Volume
Pression exer.
Débit

lts/min

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras eléctricas para agua caliente (85°)

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude



MULTIJET HT

VERSIÓN HT (ALTA TEMPERATURA)

Hidrolimpiadora con bomba de alta temperatura, la temperatura máxima del agua que puede pasar a través de la bomba es de 85 °C. Diseñada para su uso en aplicaciones en las que el agua debe ser precalentada, como el lavado de automóviles, industria alimentaria o farmacéutica.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos
Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling
Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



1520i: 1/4	25.045	3020i: 1/4	25.09
2316i: 1/4	25.08	3219i: 1/4	25.10
1820i: 1/4	25.055	3815i: 1/4	25.13
2218i: 1/4	25.07	4214i: 1/4	25.15
2325i: 1/4	25.06		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.



MEDIDAS	105cm	92cm	62cm
	120cm	80cm	75cm



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT ENROLLADOR
RETRACTIL ACERO O INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo

KIT ENROLLADOR
MANUAL
CON 20 o 40 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo

SERIE MULTIJET HT

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	r.p.m.	CV	KW	Kg.	Boquilla
1924070	MULTIJET 1520h HT	15	200	Hawk XLT1520 HTI	3-400(12,6A)	1.450	7,5	5,5	80	045
1924071	MULTIJET 2316i HT	23	160	Interpump VHT4723	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	08
1924072	MULTIJET 1820h HT	18	200	Hawk XLT1820 HTI	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	055
1924073	MULTIJET 2218h HT	22	180	Hawk XLT2220 HTI	3-400(16,8A)	1.450	10	7,5	85	07
1924074	MULTIJET 2325i HT	23	250	Interpump VHT6628	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	06
1924075	MULTIJET 3020h HT	30	200	Hawk XLT3020 HTI	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	09
1924076	MULTIJET 3219i HT	32	190	Interpump VHT6639	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	10
1924077	MULTIJET 3815i HT	38	150	Interpump VHT6646	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	13
1924078	MULTIJET 4214h HT	42	140	Hawk XLT4217 HTI	3-400(22,4A)	1.450	15	11	97	15

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX



Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS
110cm
120cm
80cm
90cm
80cm
58cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de gasoil de 16 lts.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Bastidor de acero pintado.
- Rueda giratoria para mejor movilidad.
- Caldera de gasoil con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
- Sistema TST (Total Stop Temporizado) de mando a distancia.
- 5 mts de cable eléctrico

BLUEJET

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts.- Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.1720.00

10 MTS



2x
011.01.007



011.01.009



BLUEJET 1012: Boquilla 1/4 25.035
BLUEJET 1520: Boquilla 1/4 25.04

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



KIT DESATASCOS
ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo

SERIE BLUEJET - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	Its/min	Bar	Bomba	V 50 Hz	Temp. max	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Boquilla
020170102	BLUEJET 1012i	10	120	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	90° C	3	2,2	1.450	92	035
020170101	BLUEJET 1520i	14	200	Interpump E2B2014	3-400 (12,6A)	90° C	7,5	5,5	1.450	98	04

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

Its/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

T.S.

Paro
Stop
Arrêt

Embalaje(cm.)

Packing
Emballage

Equipo (cm.)

Machine

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude




SILVERJET

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.2590.00



10 MTS



1012i: Boq. 1/4 25.04
1515i: Boq. 1/4 25.05
1520i: Boq. 1/4 25.045
2115i: Boq. 1/4 25.075
2120i: Boq. 1/4 25.065

2x





011.01.007



011.01.009



MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba Interpump profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de gasoil de 25 lts.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo de llama, micropérdida y fallo térmico.
- Bastidor de acero pintado.
- Capó en acero inoxidable
- Freno de estacionamiento.
- Rueda giratoria para mejor movilidad.
- Caldera con serpentín de tubo de acero. (Opcional serpentín en acero inox).
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
- Flotador para el control del nivel de gasoil
- Sistema TST (Total Stop Temporizado) de mando a distancia.
- Control de Llama con fotocélula
- Control de micropérdida
- 5 mts de cable eléctrico

ACCESORIOS OPCIONALES



**BOMBA DOSIFICADORA
DETERGENTE/ANTICALCAREO**
MAX. 2 UNIDADES



KIT ENROLLADOR
RETRACTIL ACERO
O ACERO INOX
CON 20 METROS
DE MANGUERA



KIT ENROLLADOR
MANUAL
CON 20 O 40 METROS
DE MANGUERA
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo



Serpentín y racorería
en acero INOX

Consultar PVP



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo

SERIE SILVERJET - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	Bar	lts/min	Bomba	V 50 Hz	Temp. max	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Boquilla
503025110	SILVERJET 1012i M	120	10	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	90° C	3	2,2	1.450	170	04
503025111	SILVERJET 1012i T	120	10	Interpump E2B2010	3-400 (5,6A)	90° C	3	2,2	1.450	170	04
503025112	SILVERJET 1515i	150	15	Interpump Multi1520	3-400 (9,4A)	90° C	5,5	5,5	1.450	175	05
503025113	SILVERJET 1520i	200	15	Interpump Multi1520	3-400 (12,6A)	90° C	7,5	5,5	1.450	180	045
503025115	SILVERJET 2115i	150	21	Interpump E3B2121	3-400 (12,6A)	80° C	7,5	5,5	1.450	180	075
503025114	SILVERJET 2120i	200	21	Interpump E3B2121	3-400 (16,8A)	80° C	10	7,5	1.450	195	065

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX





Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. (INTERPUMP - HAWK).
- Depósito de gasoil de 25 lts.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo eléctrico, fallo térmico y control de llama.
- Bastidor de acero pintado con chapas en acero inox.
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
- Sistema Total Stop Temporizado de mando a distancia.
- 10 mts de cable eléctrico.
- Bomba de detergente (Opcional).
- Filtro de gasoil
- Filtro de agua.
- Control de llama
- Control de microperdida


CUBE M

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.2590.00



10 MTS



1012i: Boq. 1/4 25.04
1515i: Boq. 1/4 25.05
1520i: Boq. 1/4 25.045
2115i: Boq. 1/4 25.075
2120i: Boq. 1/4 25.065



2x
011.01.007



011.01.009

ACCESORIOS OPCIONALES



BOMBA DOSIFICADORA
DETERGENTE/ANTICALCAREO

MAX. 2 UNIDADES



KIT CUADRO A
DISTANCIA PARA
VARIOS PUNTOS
DE TRABAJO



KIT CUADRO
CON MONEDERO

ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo



Serpentín y racorería
en acero INOX

Consultar PVP

SERIE CUBE M - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	Bar	Its/min	Bomba	V 50 Hz	Temp. max	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Boquilla
5424101	CUBE M1012i M	120	10	Interpump E2B2010	1-230 (13,8A)	90° C	3	2,2	1.450	215	04
5424111	CUBE M1012i T	120	10	Interpump E2B2010	3-400 (5,6A)	90° C	3	2,2	1.450	215	04
5424109	CUBE M1515i	150	15	Interpump Multi1520	3-400 (9,4A)	90° C	5,5	5,5	1.450	240	05
5424108	CUBE M1520i	200	15	Interpump Multi1520	3-400 (12,6A)	90° C	7,5	5,5	1.450	240	045
5424105	CUBE M2115i	150	21	Interpump E3B2121	3-400 (12,6A)	80° C	7,5	5,5	1.450	250	075
5424107	CUBE M2120i	200	21	Interpump E3B2121	3-400 (16,8A)	80° C	10	7,5	1.450	250	065

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

Its/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs




CUBE L

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.2590.00

10 MTS



3014i: Boq. 1/4 25.10

2524i: Boq. 1/4 25.07

3020i: Boq. 1/4 25.09

2x





011.01.007



011.01.009



MEIDAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. (INTERPUMP - HAWK).
- Depósito de gasoil de 50 lts.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo eléctrico, fallo térmico y control de llama.
- Bastidor de acero pintado con chapas en acero inox.
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
- Sistema Total Stop Temporizado de mando a distancia.
- 10 mts de cable eléctrico.
- Bomba de detergente (Opcional).
- Filtro de gasoil
- Filtro de agua.
- Control de llama
- Control de microperdida

ACCESORIOS OPCIONALES



BOMBA DOSIFICADORA
DETERGENTE/ANTICALCAREO

MAX. 2 UNIDADES



KIT CUADRO A
DISTANCIA PARA
VARIOS PUNTOS
DE TRABAJO



KIT CUADRO
CON MONEDERO
ref. según modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA
ref. según modelo



Serpentín y racorería
en acero INOX

Consultar PVP



KIT BOQUILLA ROTATIVA
ref. según modelo

SERIE CUBE L - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	Bar	lts/min	Bomba	V 50 Hz	Temp. max	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Boquilla
5524110	CUBE L3014i	140	30	Interpump W2030	3-400(16,8A)	90°C	10	7,5	1.450	295	11
5524111	CUBE L2524i	240	25	Interpump W2525	3-400(22,4A)	80°C	15	11	1.450	320	08
5524112	CUBE L3020i	200	30	Interpump W2030	3-400(22,4A)	80°C	15	11	1.450	320	09

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



SERIE IKA CUBE

IKA CUBE (CALDERA ELÉCTRICA)

Hidrolimpiadora de agua caliente constante y continua en alta presión y reducido caudal.
Combina la alta presión (Hasta 150bar) con la alta temperatura (hasta 90°C) y el bajo caudal para poder remover los residuos orgánicos, salinos, grasas, aceites y otras sustancias difíciles de extraer.
Además, el efecto térmico del agua caliente capaz de romper la carga bacteriana y la microflora presentes en las superficies de trabajo.
Gracias a su sistema patentado de calefacción eléctrica, es ideal para todas las áreas cerradas, donde no es posible usar calderas de combustible y de esta forma no generar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Todo esto permite un ahorro de costes, ecológica y tiempo, gracias a la versatilidad de uso y bajo consumo del agua.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica
Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



PISTOLA COMPLETA CON LANZA

10 MTS

ENCHUFES RÁPIDOS

BOQUILLA ALTA PRESIÓN


ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

Caldera reforzada
Strengthened boiler
Chaudière renforcée


Depósito agua 44 litros
Water tank 44 liters
Réservoir d'eau 44 litres

PVP SEGÚN MODELO

PVP SEGÚN MODELO



MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asincrónico, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Módulo lógico de control de seguridad y funcionamiento
- Bastidor de acero inox
- Calentamiento del agua con caldera alta presión eléctrica patentada en acero inox
- Sistema TS (Total Stop) de mando a distancia.
- 5 mts de cable eléctrico
- Conexión directa a la red de agua.

- MEC Series electric induction motor, continuous duty.
- In-line professional pump (with connecting rods and three ceramic pistons).
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Incorporated logic module controls functions and safety features
- Chasis in stainless steel.
- Electric heating with stainless steel patented water boiler in high pressure
- TS remote control system.
- 5 metre electrical cable.
- Direct connection to water supply

- Moteur électrique asynchrone série MEC service continu avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Pompe professionnelle en ligne (a bielles) avec trois pistons en céramique.
- Vanne de dérivation automatique (by-pass) avec dispositif de réglage de la pression
- Châsis en acier inox
- Chaudière de chauffage de l'eau à haute pression électrique acier inoxydable breveté
- Systeme TS de commande à distance.
- Câble électrique de 5 mètres
- Connexion directe à l'alimentation en eau

SERIE IKA CUBE - CALDERA ELÉCTRICA EN ACERO INOX (AGUA CALIENTE CONTINUA)

Código	Modelo	Bar	lts/min	V 50 Hz	Temp. max	POTENCIA						Kg.	Boquilla
						GMB		CALDERA		TOTAL			
						CV	KW	CV	KW	CV	KW		
114014050	IKA CUBE 15.05 ST	150	2	3-400 (9A)	90° C	2	1,5	6,8	5	8,8	6,5	69	01
114014100	IKA CUBE 15.10 ST	150	2	3-400 (17A)	90° C	2	1,5	9,5	10	15,6	11,5	71	01
114023100	IKA CUBE 28.10 ST	150	2,8	3-400 (17A)	90° C	2	1,5	13,6	10	15,6	11,5	71	01
114035150	IKA CUBE 38.15 ST	150	3,8	3-400 (24A)	90° C	2	1,5	20,4	15	22,4	16,5	73	015
114049200	IKA CUBE 56.20 ST	150	5,6	3-400 (32A)	90° C	3	2,2	27,2	20	31,1	22,2	79	02
114075200	IKA CUBE 77.20 ST	150	7,7	3-400 (33A)	85° C	4	3	27,2	20	31,2	23	85	025
114010020	IKA CUBE 102.20 ST	150	10,2	3-400 (33A)	70° C	4	3	27,2	20	31,2	23	85	035
114065250	IKA CUBE 65.25 ST	150	6,5	3-400 (40A)	90° C	4	3	34	25	38	28	87	02
114075300	IKA CUBE 77.30 ST	150	7,7	3-400 (48A)	90° C	4	3	40	30	44	33	89	025
114088350	IKA CUBE 88.35 ST	150	8,8	3-400 (56A)	90° C	4	3	47	35	51	38	92	03
114010040	IKA CUBE 102.40 ST	150	10,2	3-400 (62A)	90° C	4	3	54	40	58	43	94	035
114015040	IKA CUBE 150.40 ST	150	15	3-400 (63A)	70° C	5,5	4	54	40	59,5	44	97	05

*Para equipos con corriente trifásica a 230V o corriente a 60Hz consultar PVP.

Código	Modelo	Bar	lts/min	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Bomba	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Pump Pompe	PRICE PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude




CUBE A

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.2590.00



10 MTS



1525i: Boq. 1/4 25.04
2120i: Boq. 1/4 25.065
2130i: Boq. 1/4 25.045
2525i: Boq. 1/4 25.065





2x

011.01.007



011.01.009



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Diesel Kohler refrigerado por aire con arranque eléctrico y silenciador (11CV)
- Motor Diesel Kohler refrigerado por agua con arranque eléctrico y silenciador. (17 Y 26,5CV)
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad.
- Reductor 1:2,2
- Caldera de 230V acero inox
- Control de llama.
- Inversor de corriente 12V - 230V
- Depósito de gasoil de 40 lts
- Indicador falta de gasoil
- Batería 12V arranque equipo
- Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato, paro de emergencia y leds indicadores.
- Chasis sobre silentblocks para absorción de vibraciones
- Manómetro de glicerina
- Filtro de gasoil
- Filtro de entrada de agua
- Flusostato para control de temperatura

SERIE CUBE A - MOTOR DIESEL - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	Kg.	Temp. max	Boquilla
1913131	CUBE A1520i DS	15	200	Interpump MULTI1520	Kohler	11	8,5	280	90°C	045
1913121	CUBE A1525i DS	15	250	Interpump E3B2515	Kohler	17	12,5	320	90°C	04
1913122	CUBE A2120i DS	21	200	Interpump E3B2515	Kohler	17	12,5	320	90°C	065
1913123	CUBE A2130i DS	21	300	Interpump W3021	Kohler	26,5	19,5	380	80°C	045
1913124	CUBE A2525i DS	25	250	Interpump W2525	Kohler	26,5	19,5	380	80°C	065

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX




Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



MEDIDAS
125cm x 150cm x 100cm
115cm x 140cm x 950cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Diesel Kohler refrigerado por agua con arranque eléctrico y silenciador.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad.
- Reductor 1:2,2
- Caldera de 230V acero inox
- Control de llama.
- Inversor de corriente 12V - 230V
- Depósito de gasoil de 40 lts
- Indicador falta de gasoil
- Batería 12V arranque equipo
- Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato, paro de emergencia y leds indicadores.
- Chasis sobre silentblocks para absorción de vibraciones
- Manómetro de glicerina
- Filtro de gasoil
- Filtro de entrada de agua
- Flusostato para control de temperatura

MAXIHOT

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



40.5060.00

150005



200.009.732

30.2590.00



10 MTS



1525i: Boq. 1/4 25.04
2120i: Boq. 1/4 25.065
2130i: Boq. 1/4 25.045
2525i: Boq. 1/4 25.065



2x

011.01.007



011.01.009

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



ENROLLADOR
RETRACTIL
ACERO o
ACERO INOX

ref. según
modelo



INYECTOR
DETERGENTE

ref. según
modelo



KIT CAÑÓN ESPUMA

ref. según modelo



KIT BOQUILLA ROTATIVA

ref. según modelo



Serpentín y racorería
en acero INOX

Consultar PVP

SERIE MAXIHOT - MOTOR DIESEL - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	Kg.	Temp. max	Boquilla
1913073	MAXIHOT A1525i DS	15	250	Interpump E3B2515	Kohler	17	12,5	320	90°C	04
1913074	MAXIHOT A2120i DS	21	200	Interpump E3B2515	Kohler	17	12,5	320	90°C	065
1913075	MAXIHOT A2130i DS	21	300	Interpump W3021	Kohler	26,5	19,5	380	80°C	045
1913076	MAXIHOT A2525i DS	25	250	Interpump W2525	Kohler	26,5	19,5	380	80°C	065

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Código	Modelo	Bar	lts/min	Motor	CV - KW	Kg.	Bomba	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Engine Moteur	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Pump Pompe	PRICE PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Hot water high pressure cleaners / Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs




HYDROREM HT

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Prolongación 500 mm
Boquilla alta presión 1/4" - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos


Lance-gun with thermal protection - High pressure nozzle
10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Buse haute pression
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor Diesel Kohler refrigerado por agua con arranque eléctrico y silenciador.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad.
- Reductor 1:2,2
- Caldera de 230V acero inox
- Control de llama.
- Inversor de corriente 12V - 230V
- Depósito de gasoil de 40 lts
- Indicador falta de gasoil
- Batería 12V arranque equipo
- Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato, paro de emergencia y leds indicadores.
- Carro de acero pintado montado sobre remolque homologado.
- Manómetro de glicerina
- Filtro de gasoil
- Filtro de entrada de agua
- Flusostato para control de temperatura



SERIE HYDROREM HT - MOTOR DIESEL - CALDERA GASOIL

Código	Modelo	lts/min	Bar	Bomba	Motor	CV	KW	Kg.	Temp. max	Boquilla
7160710	HYDROREM HT 1525i DS	15	250	Interpump E3B2515	Kohler	17	12,5	320	90°C	04
7160711	HYDROREM HT 2120i DS	21	200	Interpump E3B2515	Kohler	17	12,5	320	90°C	065
7160712	HYDROREM HT 2130i DS	21	300	Interpump W3021	Kohler	26,5	19,5	380	80°C	045
7160713	HYDROREM HT 2525i DS	25	250	Interpump W2525	Kohler	26,5	19,5	380	80°C	065

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

Symbols

Código

Modelo

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

lts/min

Caudal
Volume
Débit

Motor

Engine
Moteur

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Bomba

Pump
Pompe

P.V.P.

PRICE
PRIX

Equipos alta presión fabricados a medida

Equipment manufactured on demand / Équipements fabriqués à la demande

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs



EQUIPOS FABRICADOS A MEDIDA

Ofrecemos una amplia gama de equipos de agua alta presión en todas sus versiones, para todas las utilidades: limpieza, corte por agua, pruebas hidráulicas, micronización, hidrodemolición, desinfección etc...

Equipos de agua a alta presión diseñados y fabricados a la carta previo diseño en 3D según sus necesidades.

Los equipos se entregan con manual de instrucciones, esquemas eléctricos, esquemas hidráulicos y despiece.

- Equipos fabricados a medida sobre remolque homologado o sobre bancada listos para instalar sobre vehículo.
- Equipos con agua fría o agua caliente con caldera.
- Presión máxima hasta 1.500bar
- Caudal máximo hasta 466 lts/min.
- Motores diesel, eléctrico, hidráulico, toma de fuerza
- Con o sin depósito de agua
- Con o sin depresor de vacío.
- Con enrollador eléctrico, hidráulico, manual o retráctil
- etc...



EQUIPMENT MANUFACTURED ON DEMAND

We offer a wide range of equipment of high pressure cleaning in all versions for all utilities: cleaning, cut water, hydraulic tests, micronization, disinfection etc ...

Equipment high-pressure water designed and manufactured on demand previous 3D design according to your needs.

The equipment is delivered with instruction manual, hydraulic schematics, electrical schematics and spare parts.

- Customized equipments mounted on a approved trailer or mounted on a vehicle with possibility of
- Cold and hot water with a boiler
- Pressure up to 1.500bar
- Volume up to 466 lts/min.
- Diesel, gasoline, electric, hydraulic, pto Motor
- With water tank
- With depressor
- With Hise Reel
- etc...




ÉQUIPEMENTS FABRIQUÉS À LA DEMANDE

Nous offrons une large gamme d'équipements de haute pression de l'eau dans tous les versions pour tous les services publics: nettoyage, tests hydrauliques, micronisation, désinfection etc ...

Équipement d'eau à haute pression conçu et fabriqué à la demande précédente conception 3D selon vos besoins.

L'équipement est livré avec manuel d'instructions, schémas des systèmes électriques, hydrauliques et pièce de rechange.

- Groupes sur mesure sûr remorque homologué et sûr véhicule avec possibilité:
- Eau chaude et froide avec chaudière.
- Pression jusqu'à 1.500bar
- Débit jusqu'à 466 lts/min.
- Motor diesel, essence, electric, hydraulique, pto Motor
- Avec réservoir d'eau
- Avec dépresseur
- Avec enroleur
- etc...



Equipos alta presión fabricados a medida

Equipment manufactured on demand / Équipements fabriqués à la demande



Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

