



EQUIPAGGIAMENTI  
TECNICI  
LAVAGGIO

FILTRO ASPIRAZIONE ACQUA  
PLASTIC INTAKE STRAINER  
**F5L**

①


GB

6

28/04/15

SPECIFICHE TECNICHE  
SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	10 bar – 1 MPa (145 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	VEDI GRAFICO PORTATA/ΔP SEE FLOW/PRESSURE CHART
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	40° C (105 °F)

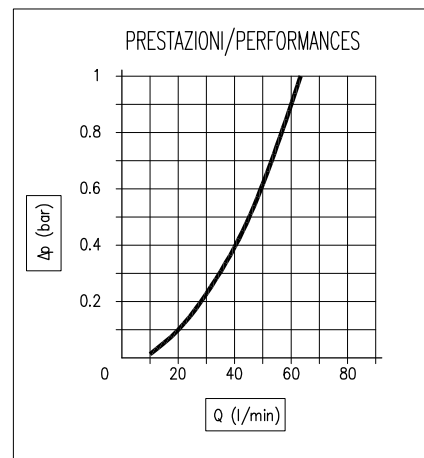

MISURE D'INGOMBRO  
OVERALL DIMENSIONS

CODICE CODE	A	B	C	D	POTERE FILTRANTE STRAIN.POWER	MAT. CARTUCCIA FILTRO SCREEN MATERIAL	MAT. CORPO FILTRO STRAIN. BODY MATERIAL
28.0320.00	G1/2" F	Gc1/2" M	-	-	300 μm	AISI304	PP+BRASS – PA6
28.0320.15	G1/2" F	Gc1/2" M	-	-	150 μm	AISI304	PP+BRASS – PA6
28.0320.50	G1/2" F	Gc1/2" M	-	-	50 μm	PP + PA6	PP+BRASS – PA6
28.0320.20	-	-	G1/2" F	G1/2" F	300 μm	AISI304	PP+BRASS – PA6
28.0320.65	-	-	G1/2" F	G1/2" F	150 μm	AISI304	PP+BRASS – PA6
28.0320.85	-	-	G1/2" F	G1/2" F	50 μm	PP + PA6	PP+BRASS – PA6

